

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Телефонная трубка
GC-0001T1

Паспорт

Версия 02/23

Москва
2023

1. Назначение

Телефонная трубка GC-0001T1 предназначена для работы в качестве дополнительной трубки к пультам громкой связи GC-1001D4, GC-1006D5 и GC-1009D1.

2. Общие указания

Раздел 12 заполняется предприятием изготовителем, раздел 13 – организацией-продавцом.

3. Технические характеристики

Питание, В	по 4-х проводной соединительной линии от пульта громкой связи
Режим двухсторонней связи	автоматический полудуплексный
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +45
Конструктив	настенное накладное крепление
Габаритные размеры, мм	72x215x63
Вес, г	375
Срок службы, не менее	5 лет

4. Внешний вид и описание

На рис.1 приведен внешний вид телефонной трубки.

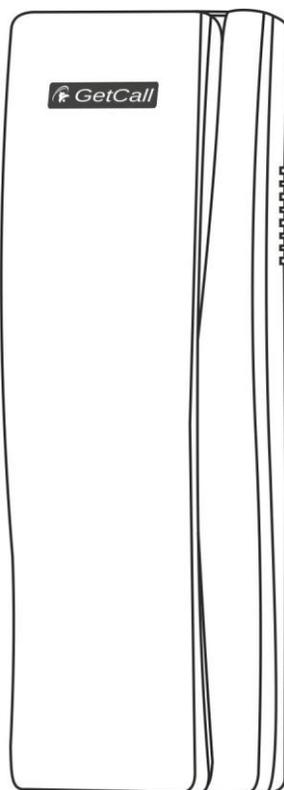


Рисунок 1. Внешний вид телефонной трубки GC-0001T1

Телефонная трубка выполнена в пластиковом корпусе и рассчитана как на настенное крепление, так и на настольную установку.

Конструктивно телефонная трубка состоит из собственно телефонной трубки и корпуса (подставки), соединенных витым шнуром.

Телефонная трубка имеет мелодичный сигнал вызова.

Питание телефонной трубки осуществляется от пульта громкой связи, к которому она подключается.

5. Монтаж

На нижней поверхности корпуса расположены клеммы для подключения к телефонной трубке линейного кабеля.

Телефонная трубка подключается к пультам громкой связи GC-1001D4, GC-1006D5 и GC-1009D1 с помощью соединительного кабеля длиной 1м. Назначение клемм на телефонной трубке приведено в таблице 1.

Таблица 1. Нумерация и назначение клемм на телефонной трубке GC-0001T1

Клемма	Назначение клеммы
1	микрофон
2	динамик
3	Общий
4	общий
5	Не используется
6	Не используется

Монтаж телефонной трубки осуществляется в следующем порядке:

1. Подключить соединительный кабель к специальному разъему на пульте громкой связи.
2. Убедиться в работоспособности (см. п.6).
3. При необходимости настенной установки телефонной трубки, закрепить кронштейн на стене с помощью 2-х саморезов 2,9x20 мм, входящих в комплект поставки.
4. Установить основание трубки на кронштейн.

6. Порядок работы

Для вызова абонента необходимо снять трубку с корпуса и произвести соединение согласно документации на данный пульт громкой связи. После установки соединения начать разговор. После завершения разговора положить трубку на корпус.

Для ответа на поступивший вызов от абонента необходимо снять трубку и начать разговор.

7. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- телефонная трубка GC-0001T1 1 шт.
- кронштейн 1 шт.
- провод соединительный с 4-pin разъемом 1 м.
- комплект крепежа 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковка 1 шт.

8. Условия установки и эксплуатации

Телефонная трубка GC-0001T1 предназначена для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5°C до +45 °C и влажности не более 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Изделие должно устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.

Необходимо обеспечить ограничение доступа к изделию посторонних лиц.

Установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

9. Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

10. Транспортирование

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

12. Свидетельство о приемке

Телефонная трубка GC-0001T1 соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

13. Сведения о продаже

Дата продажи _____

Отметка продавца _____

Сертификаты можно скачать перейдя по ссылке или отсканировав QR-код:

www.telsi.ru/catalog/sertificat/



Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» **EAЭС N RU Д-РУ.РА05.В.11190/22**

ООО «СКБ ТЕЛСИ»
Телефон (495)120-48-88, info@telsi.ru, www.telsi.ru